

Ljustak till hissorgar

Sparar energi och underhållskostnader.

Åhmans belysningslösningar passar alla hissorgsfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller modernisering. Antal ljuskällor anpassas till korgstorleken.

- Beställningsblankett
- Teknisk beskrivning och montageinstruktion

Ljustak med LED-spot - T48-014



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-spot $\varnothing = 85\text{mm}$, 2,0 W, vit, 3000 K, 200 lm, fast ljus.


Material

- Vit aluminium
- Rostfritt DP20
- Mässing
- Lackerad (NCS-nummer: _____)

Tillval

- Dimmer med trampskydd.
- Närvarosensor 12V.
- Nödljus - Levereras löst, monteras på plats
- Förmonteras. (se övriga tillval)

Ange hissorgens invändiga korgmått i mm.

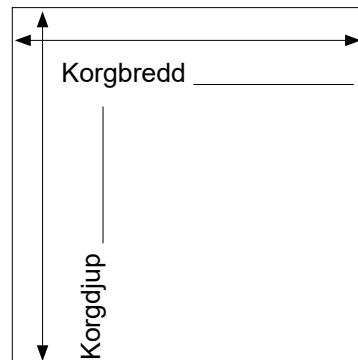

- Avdrag på mått (10mm/sida)
- Special _____ (mm)

Ljustak med rund LED-panel - T48-019



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel $\varnothing = 200\text{mm}$, 12 W, vit, 3000 Kelvin.

Material

- Vit aluminium
- Rostfritt DP20
- Mässing
- Lackerad (NCS-nummer: _____)

Tillval

- Dimmer.
- Närvarosensor 230V.
- Nödljus - Levereras löst, monteras på plats
- Förmonteras. (se övriga tillval)

Övriga tillval / Anpassningar

- 8-1005** 2st Teleskopstötta vid platsmontage (2st behövs vid enmansmontage)
- Anpassning för runda hörn Bak radie = _____ (mm) Fram
- Anpassning för dörröppnare i hissorgstak
- Anpassning för nödlucka i hissorgstak
- Special. Bifoga eget underlag.
- Förmonterat nödljus: Höger Vänster
Mått från ingång = _____ (mm)

Ljustak med hel LED-panel - T48-017



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel, dimbar, 4000 Kelvin, 120 lm (1100x2100 korg)

Material ram

- Vit aluminium
- Svart aluminium
- Rostfritt

Tillval

- Motivbild
- Nödljus - Levereras löst, monteras på plats
- Förmonteras. (se övriga tillval)

Se även www.ahmans.se/komponenter