

Måttblankett


- Offertförfrågan.
- Beställning. Datum:.....
- Ifylld av:.....
- Hissföretag:.....
- Tel:
- Ert ordernr:..... ÅiÅ:.....
- Kundmärkning:
- Önskad lev.tid:.....

Fyll i alla måtten på önskad ny hisskorg

Streckad mått anges vid ingång bak.
(Skriv måttet mellan pilarna i mm).

- Alt. bifoga måttsatt planritning.

Planvy

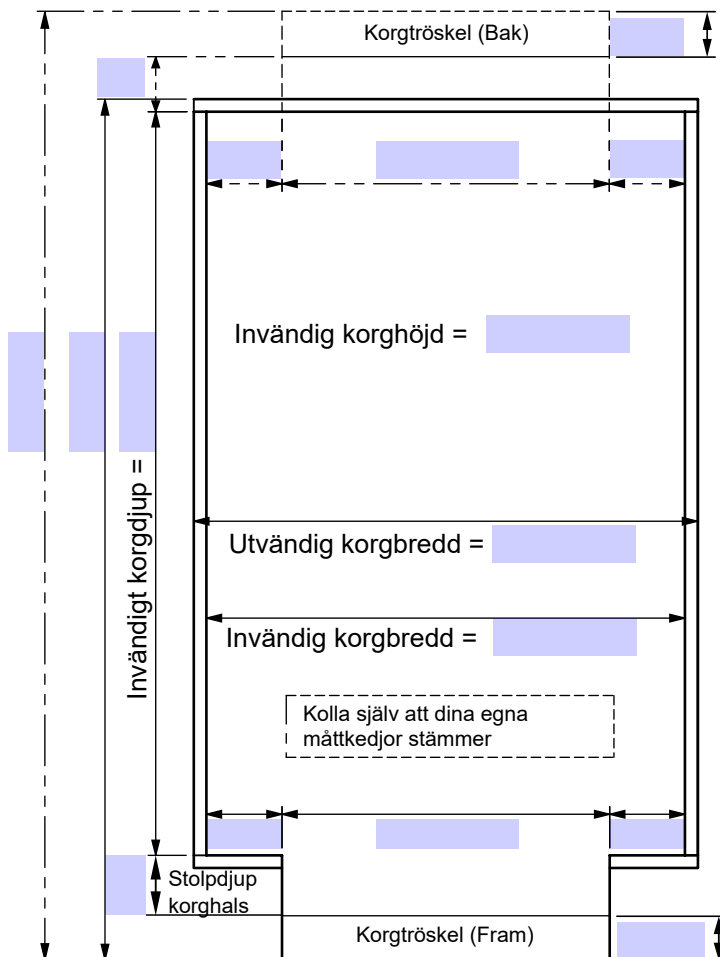

Korgtyp

- Träkorg.
- Lättviktsutförande.

Lastplan

- Träram.
- Plåtgolv.
- Delat plåtgolv.
- Låggropgolv.
- Smalhissgolv.

Utvändig anpassning

- Takräcke
- Vänster Höger Bak
- Takutbyggnadmm från insida korg.
- Vänster Höger Bak
- Takinfästning bärram antal.....
- Bärramsinfästning trägolv antal.....
- Bärramsanpassning plåtgolv. Ritning krävs.

Övrig anpassning

- Placering av T-tablå
- Vänster Höger Bak
- Handledare
- Vänster Höger Bak
- Urtag för T-tablå ritning krävs.
- Ej kabelkanal

Utförande

- Materialval enligt bifogat underlag.
- REGULAR SUPREME
- MEDIUM CLASSIC
- PREMIUM TRANSPORT
- Enligt bifogat underlag

Övrigt.....

Beskrivning av ny korgdörr för RF Framsidor

- Dörrfabrikat:.....
- Dörrtyp:.....
- Antal dörrblad:.....
- Tröskel bredd:.....
- Färdig ingångshöjd:.....
- Färdig ingångsbredd:.....
- HS-mått:.....

Ingång fram

- Vänsteröppnande. Högeröppnande. Centralöppnande.

Ingång bak

- Vänsteröppnande. Högeröppnande. Centralöppnande.

- Alt. bifoga tekniskt ordererkännande från korgdörrleverantör.....

Övrig anpassning


- Förberett för ljusridå typ:.....
- Önskemål om rakt anslag. Vid teleskoperande dörrar antas Run by (25mm).
- Övrigt.....

Tillval

- Löstagbar anslagskarm på låssida.



Vänsteröppnande



Högeröppnande

(Sett från stannplan)